
HANDURO THAILAND

รับประกัน 2 ปี

SMART CHARGER

Model : HD-CHG-1500-24/48

Parameter	ฟังก์ชั่นใช้งาน
Sbt.0	LFP 8S/16S
Sbt.1	NMC 7S/14S
Sbt.2	Deep Cycle 24/48V
Sbt.3	Lead-acid 24/48V

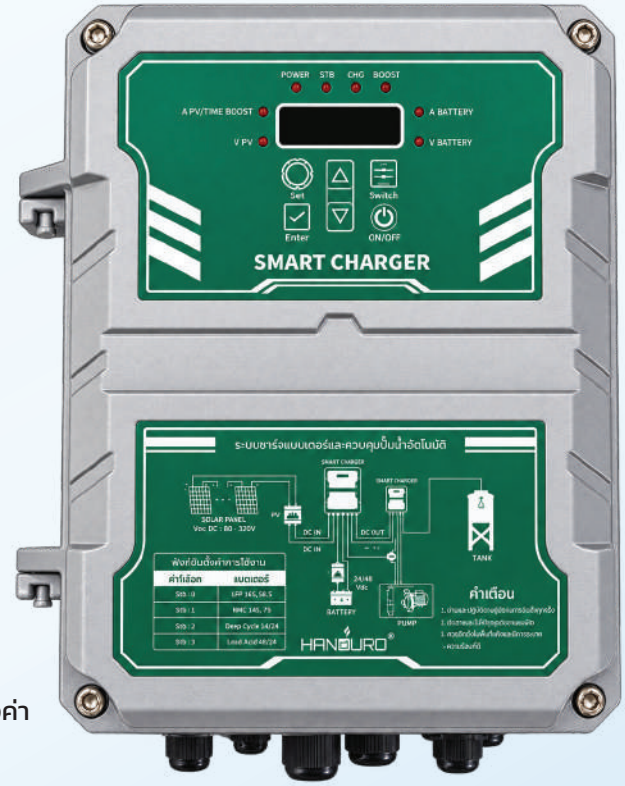

ขั้นตอนการเลือกชนิดแบตเตอรี่

ปิดการทำงานของเครื่อง

- กดปุ่ม ON/OFF เพื่อให้หน้าจอแสดงสถานะ OFF ก่อนตั้งค่า

เข้าสู่โหมดตั้งค่า

- กดปุ่ม SET ค้างไว้ จนหน้าจอแสดงค่า Sbt.x ซึ่งเป็นชนิดแบตเตอรี่ที่ตั้งค่าไว้

เลือกชนิดแบตเตอรี่

- กดปุ่มลูกศร ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือกชนิดแบตเตอรี่ให้ตรงกับที่ใช้งาน

บันทึกการตั้งค่า

- กดปุ่ม Enter เพื่อยืนยัน ระบบจะบันทึกค่าและกลับสู่สถานะ OFF โดยอัตโนมัติ

เปิดใช้งานเครื่อง

- กดปุ่ม ON/OFF ค้างไว้ เพื่อเปิดระบบให้กลับมาทำงานตามปกติ

- ออกแบบมาเพื่อชาร์จแบตเตอรี่และสามารถใช้งานร่วมกับกล่องคอนโทรลปั๊มน้ำ DC Brushless 600W - 1500W ได้
- เมื่อปั๊มน้ำหยุดทำงานจากสวิตช์ลูกลอยหรือกด OFF ให้ปั๊มหยุดทำงาน เช่นน้ำเต็มถัง ระบบจะนำพลังงานจากแผงโซลาร์เซลล์มาชาร์จแบตเตอรี่โดยอัตโนมัติ โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์ชุดเดียวกับปั๊มน้ำช่วยให้ใช้พลังงานได้อย่างคุ้มค่ามากขึ้น
- นอกจากนี้ ยังสามารถ ***Boost เพิ่มแรงดันไฟฟ้าจากแบตเตอรี่***เพื่อจ่ายไฟให้กล่องคอนโทรลปั๊มน้ำ ทำให้สามารถใช้งานปั๊มน้ำในเวลากลางคืนได้

***เงื่อนไขการรับประกัน** เก็บใบเสร็จและเขียนใบรับประกันส่งภายใน 30 วัน

HANDURO THAILAND

PRODUCT FEATURES

- Output Power 600-1500 W
- PV Input 30-220 Vdc แบตระบบ 24V
  60-220 Vdc แบตระบบ 48V
- DC Charge Output 20-59 Vdc
- DC Drive Output 60-150 Vdc
- DC Charge/Discharge Current 30A MAX.
- Battery reverse polarity protection
- Over temp, Over current
- Ingress Protection : IP65

INSTALLATION DIAGRAM

