HANBURO® THAILAND

รับประกัน 3 ปี

3SC-HV

SUBMERSIBLE PUMP

มอเตอร์ดีซีไร้แปลงถ่าน (Permanent magnet motor)

- ขดลวดมอเตอร์ทำจากทองแดง (Copper Wire) 100%
- ใบพัดชนิด โพลีเอทิลีน(Polyethylene)

ระบบป้องกัน Protection System

- ระบบป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกิน (High Voltage Protection) : P10
- ระบบป้องกันไฟต่ำ (Low Voltage Protection) : P12
- ระบบป้องกันลูกปืนติด (Stall Protection) : P16
- ฮาร์ดแวร์กระแสสูงเกิน (Hardware Overcurrent) : P30
- ปั๊มไม่ครบเฟส (Motor reverse) : P34
- ไฟฟ้ากระแสตรงลัดวงจร (Power Shortage) : P40
- การป้องกันน้ำแห้ง (Dry-run Protection) : P50
- ระบบป้องกันน้ำล้น (Tank Full Protection) : P51

คุณสมบัติเด่นของผลิตภัณฑ์

- ปั๊มน้ำชนิด SS304
- รองรับระบบ IOT (ระบบสั่งการผ่านมือถือ)
- ปรับลดรอบความเร็วมอเตอร์
- เปิด/ปิด ป้องกันน้ำแห้ง
- การตั้งค่ารุ่นมอเตอร์
- การจ่ายไฟอีกครั้งตามสถานะสวิตช์หน่วยความจำ



ตัวอย่างการอ่านรหัสปั๊มน้ำ

3 SC 8 - 62 - 150 - 1100 - HV

- HV — แรงดันสูง
- 1100 — กำลังมอเตอร์ (Motor power)
- 150 — ระบบแรงดันมอเตอร์ (Motor Voltage System)
- 62 — ระยะความลึก (Maximum Head)
- 8 — ปริมาณน้ำสูงสุด (Maximum amount of water / Q max)
- SC — ใบพัดโพลีเอทิลีน (Polyethylene Impeller)
- 3 — เส้นผ่านศูนย์กลาง (Diameter)



*เงื่อนไขการรับประกัน เก็บใบเสร็จและเขียนใบรับประกันส่งภายใน 30 วัน

HANDURO THAILAND

3SC-HV

SUBMERSIBLE PUMP

PERFORMANCE CURVES

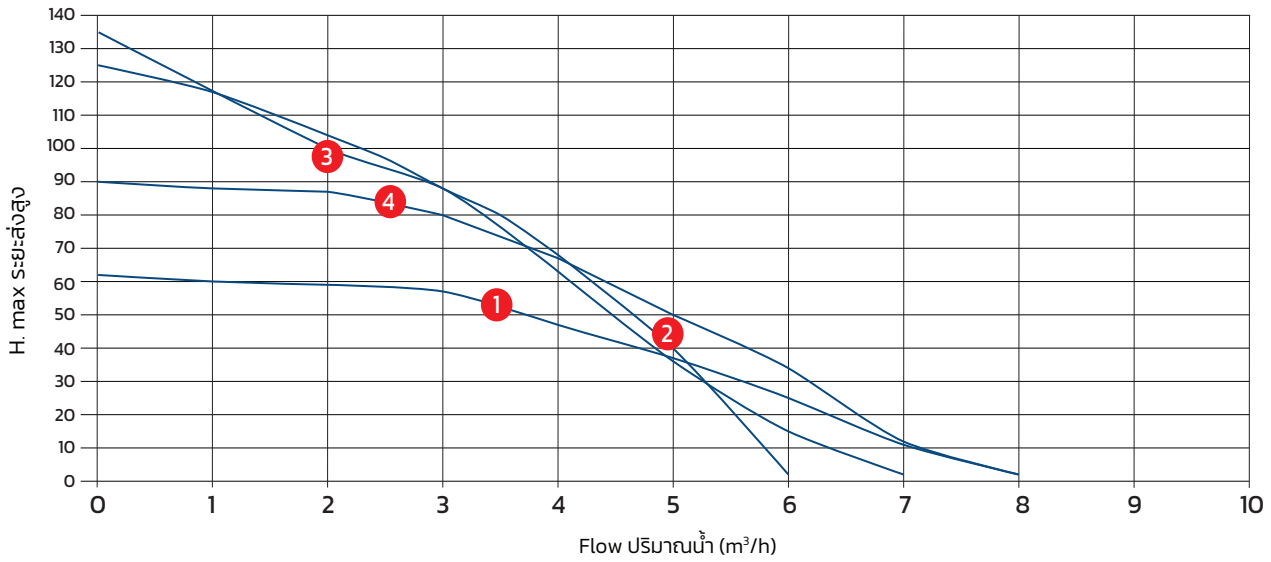

TECHNICAL DATA

NO	MODEL	พลังงาน		ช่วงแรงดันทำงาน	อัตราการไหลของน้ำ	สูบส่งแนวดิ่ง	แรงดันมอเตอร์	รับแรงดันไม่เกิน	ท่อออก (นิ้ว)	การรับประกัน
		วัตต์	แรงม้า							
01	HD-3SC8-62-150-1100-HV	1100W	1.5HP	80-430Vdc	8m³/h	62m	150V	430V	1.5	3ปี ต้องเขียนใบรับประกัน
02	HD-3SC6-125-200-1500-HV	1500W	2HP	80-430Vdc	6m³/h	125m	200V	430V	1.5	3ปี ต้องเขียนใบรับประกัน
03	HD-3SC7-135-200-1500-HV	1500W	2HP	80-430Vdc	7m³/h	135m	200V	430V	1.5	3ปี ต้องเขียนใบรับประกัน
04	HD-3SC8-90-200-1500-HV	1500W	2HP	80-430Vdc	8m³/h	90m	200V	430V	1.5	3ปี ต้องเขียนใบรับประกัน