HANBURO THAILAND

รับประกัน 3 ปี

4SC-AC/DC

SUBMERSIBLE PUMP

มอเตอร์ดีซีไร้แปลงถ่าน (Permanent magnet motor)

- ขดลวดมอเตอร์ทำจากทองแดง (Copper Wire) 100%
- ใบพัดชนิด โพลีเอทิลีน(Polyethylene)

ระบบป้องกัน Protection System

- ฮาร์ดแวร์ กระแสเกิน (Hardware Overcurrent) : P0
- การป้องกันแรงดันไฟฟ้าต่ำ (Under voltage protection) : PL
- เอาต์พุตออกนอกเฟส (The output is out of phase) : P43
- มอเตอร์หยุดทำงาน (The motor is stalled) : P44
- มอเตอร์หลุดสเต็ป (The motor is out of step) : P46
- การป้องกันน้ำแห้ง (Dry-run Protection) : P48
- การป้องกันแรงดันไฟสูง (High Voltage Protection) : P51

คุณสมบัติเด่นของผลิตภัณฑ์

- ปั๊มน้ำชนิด SS304
- รองรับระบบ IOT (ระบบสั่งการผ่านมือถือ)
- ปรับลดรอบความเร็วมอเตอร์
- เปิด/ปิด ป้องกันน้ำแห้ง
- คืนค่าโรงงาน
- เลือกชนิดมอเตอร์ BL/3ph - 380V
- ตั้งค่าวัตต์เอาต์พุต
- การตั้งค่ารุ่นมอเตอร์
- ตั้งนับเวลาทำงาน





ตัวอย่างการอ่านรหัสปั๊มน้ำ

4 SC 15 - 247 - 530 - 5500 - A/D

- A/D — ไฟฟ้าหรือโซลาร์เซลล์
- 5500 — กำลังมอเตอร์ (Motor power)
- 530 — ระบบแรงดันมอเตอร์ (Motor Voltage System)
- 247 — ระยะความลึก (Maximum Head)
- 15 — ปริมาณน้ำสูงสุด (Maximum amount of water / Q max)
- SC — ใบพัดโพลีเอทิลีน (Polyethylene Impeller)
- 4 — เส้นผ่านศูนย์กลาง (Diameter)


*เงื่อนไขการรับประกัน เก็บใบเสร็จและเขียนใบรับประกันส่งภายใน 30 วัน

HANDURO® THAILAND

4SC-AC/DC

SUBMERSIBLE PUMP

PERFORMANCE CURVES

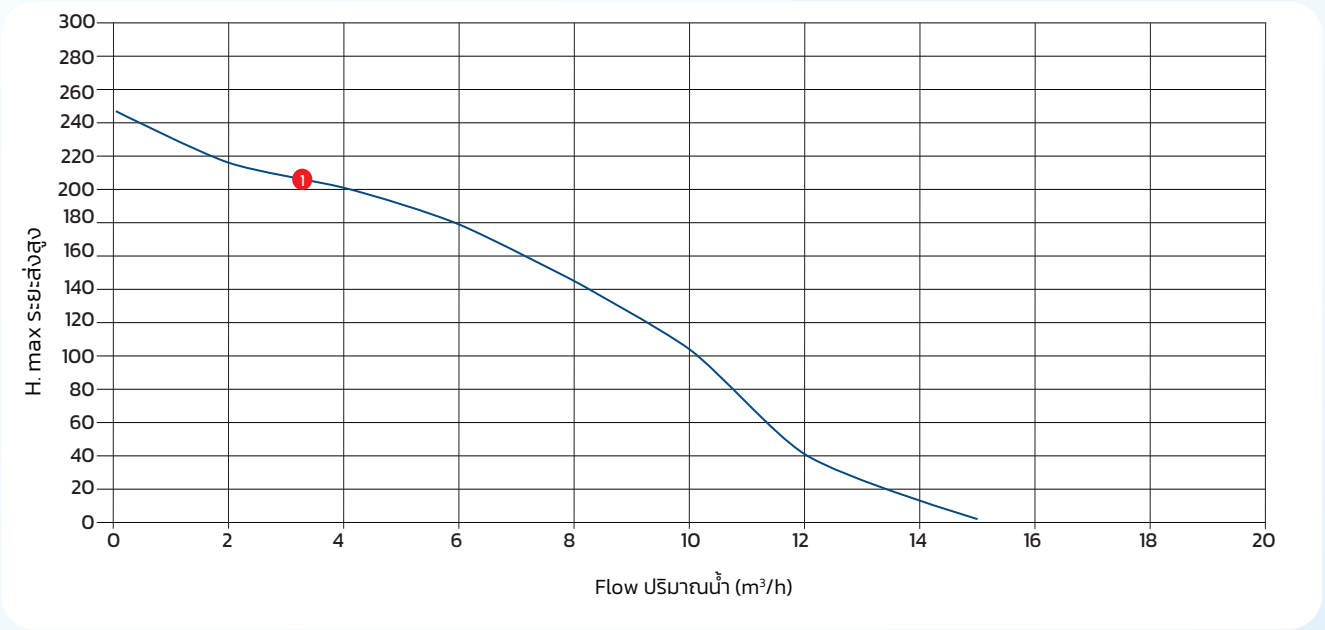

TECHNICAL DATA

NO	MODEL	พลังงาน		ชนิดใบพัด	อัตราการไหลของน้ำ	ความลึก	แรงดันมอเตอร์	รับแรงดันไม่เกิน	ท่อออก (นิ้ว)	การรับประกัน
		วัตต์	แรงม้า							
01	HD-4SC15-247-530-5500-A/D	5500W	7.3HP	200-900Vdc	15m³/h	247m	530V	900V	2	3ปี ต้องเขียนใบรับประกัน