HANBURO® THAILAND

รับประกัน 3 ปี

4SC-HV

SUBMERSIBLE PUMP

มอเตอร์ดีซีไร้แปลงถ่าน (Permanent magnet motor)

- ขดลวดมอเตอร์ทำจากทองแดง (Copper Wire) 100%
- ใบพัดชนิด โพลีเอทิลีน(Polyethylene)

ระบบป้องกัน Protection System

- ระบบป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกิน (High Voltage Protection) : P10
- ระบบป้องกันไฟต่ำ (Low Voltage Protection) : P12
- ระบบป้องกันลูกปืนติด (Stall Protection) : P16
- ฮาร์ดแวร์กระแสสูงเกิน (Hardware Overcurrent) : P30
- ปั๊มไม่ครบเฟส (Motor reverse) : P34
- ไฟฟ้ากระแสตรงลัดวงจร (Power Shortage) : P40
- การป้องกันน้ำแห้ง (Dry-run Protection) : P50
- ระบบป้องกันน้ำล้น (Tank Full Protection) : P51

คุณสมบัติเด่นของผลิตภัณฑ์

- ปั๊มน้ำชนิด SS304
- รองรับระบบ IOT (ระบบสั่งการผ่านมือถือ)
- ปรับลดรอบความเร็วมอเตอร์
- เปิด/ปิด ป้องกันน้ำแห้ง
- การตั้งค่ารุ่นมอเตอร์
- การจ่ายไฟอีกครั้งตามสถานะสวิตช์หน่วยความจำ



ตัวอย่างการอ่านรหัสปั๊มน้ำ

4 SC 7 - 185 - 280 - 2200 - HV

- HV — แรงดันสูง
- 2200 — กำลังมอเตอร์ (Motor power)
- 280 — ระบบแรงดันมอเตอร์ (Motor Voltage System)
- 185 — ระยะความลึก (Maximum Head)
- 7 — ปริมาณน้ำสูงสุด (Maximum amount of water / Q max)
- SC — ใบพัดโพลีเอทิลีน (Polyethylene Impeller)
- 4 — เส้นผ่านศูนย์กลาง (Diameter)



*เงื่อนไขการรับประกัน เก็บใบเสร็จและเขียนใบรับประกันส่งภายใน 30 วัน

HANDURO® THAILAND

4SC-HV

SUBMERSIBLE PUMP

PERFORMANCE CURVES

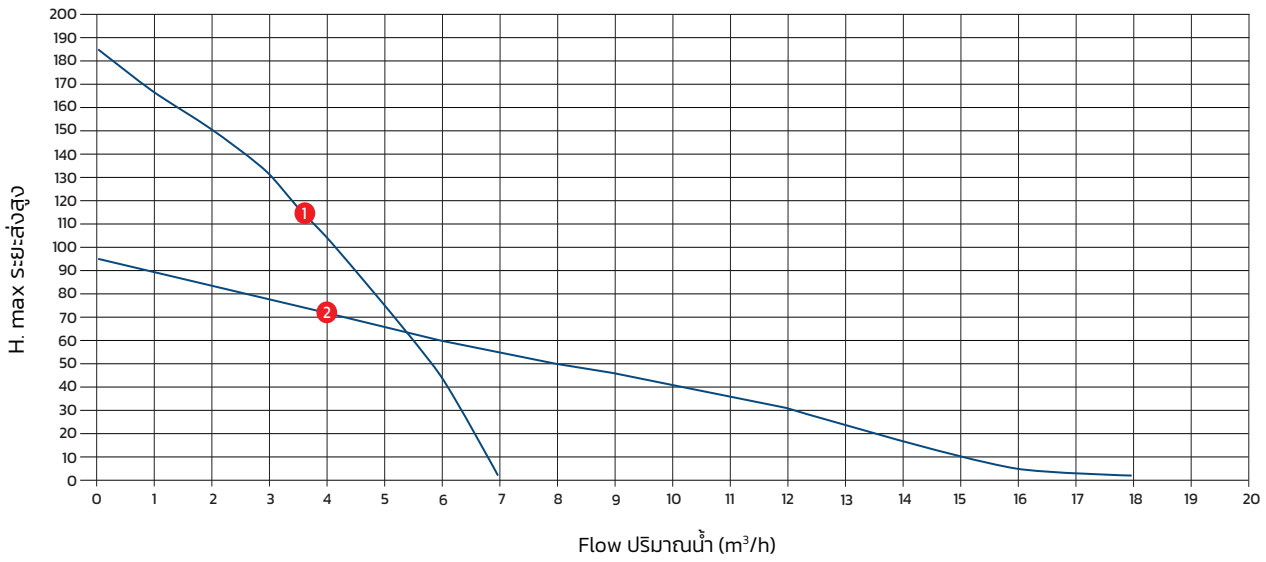

TECHNICAL DATA

NO	MODEL	พลังงาน		ช่วงแรงดันทำงาน	อัตราการไหลของน้ำ	ความลึก	แรงดันมอเตอร์	รับแรงดันไม่เกิน	ท่อออก (นิ้ว)	การรับประกัน
		วัตต์	แรงม้า							
01	HD-4SC7-185-280-2200-HV	2200W	3HP	80-430Vdc	7m³/h	185m	280V	430V	1.5	3ปี ต้องเขียนใบรับประกัน
02	HD-4SC18-95-280-2200-HV	2200W	3HP	80-430Vdc	18m³/h	95m	280V	430V	2	3ปี ต้องเขียนใบรับประกัน