HANBURO THAILAND

รับประกัน 3 ปี

3SC-AC/DC

SUBMERSIBLE PUMP

มอเตอร์ดีซีไร้แปลงถ่าน (Permanent magnet motor)

- ขดลวดมอเตอร์ทำจากทองแดง (Copper Wire) 100%
- ใบพัดชนิด โพลีเอทิลีน(Polyethylene)

ระบบป้องกัน Protection System

- ระบบป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกิน (High Voltage Protection) : P10
- ระบบป้องกันไฟต่ำ (Low Voltage Protection) : P12
- ระบบป้องกันลูกปืนติด (Stall Protection) : P16
- ฮาร์ดแวร์กระแสสูงเกิน (Hardware Overcurrent) : P30
- ปั๊มไม่ครบเฟส (Motor reverse) : P34
- ไฟฟ้ากระแสตรงลัดวงจร (Power Shortage) : P40
- การป้องกันน้ำแห้ง (Dry-run Protection) : P50
- ระบบป้องกันน้ำล้น (Tank Full Protection) : P51

คุณสมบัติเด่นของผลิตภัณฑ์

- ปั๊มน้ำชนิด SS304
- รองรับระบบ IOT (ระบบสั่งการผ่านมือถือ)
- ปรับลดรอบความเร็วมอเตอร์
- เปิด/ปิด ป้องกันน้ำแห้ง
- การตั้งค่าการปรับระดับกำลังไฟ
- การตั้งค่าเวลาเดินเครื่องโหมด DC
- การตั้งค่าเวลาเดินเครื่องโหมด AC
- การตั้งค่ารุ่นมอเตอร์

ตัวอย่างการอ่านรหัสปั๊มน้ำ

3 SC 8 - 80 - 110 - 750 - A/D

- A/D — ไฟฟ้าหรือโซลาร์เซลล์
- 750 — กำลังมอเตอร์ (Motor power)
- 110 — ระบบแรงดันมอเตอร์ (Motor Voltage System)
- 80 — ระยะความลึก (Maximum Head)
- 8 — ปริมาณน้ำสูงสุด (Maximum amount of water / Q max)
- SC — ใบพัดโพลีเอทิลีน (Polyethylene Impeller)
- 3 — เส้นผ่านศูนย์กลาง (Diameter)






*เงื่อนไขการรับประกัน เก็บใบเสร็จและเขียนใบรับประกันส่งภายใน 30 วัน

HANDURO THAILAND

3SC-AC/DC

SUBMERSIBLE PUMP

PERFORMANCE CURVES

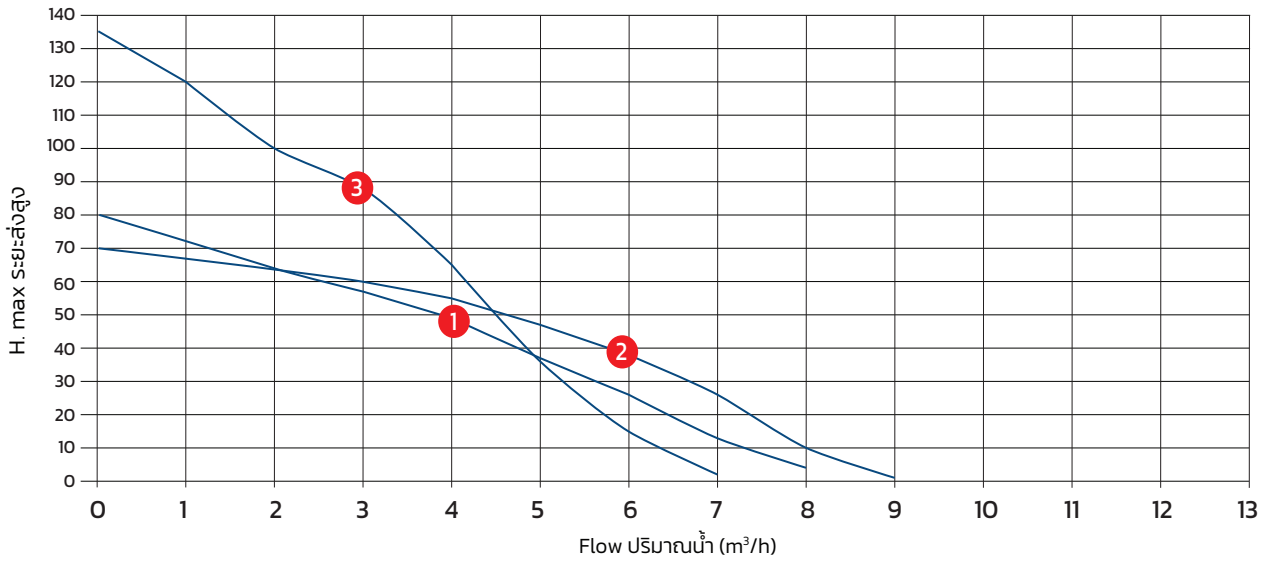

TECHNICAL DATA

NO	MODEL	พลังงาน		ช่วงแรงดันทำงาน	อัตราการไหลของน้ำ	สูบส่งแนวดิ่ง	แรงดันมอเตอร์	รับแรงดันไม่เกิน	ท่อออก (นิ้ว)	การรับประกัน
		วัตต์	แรงม้า							
01	HD-3SC8-80-110-750-A/D	750W	1HP	80-430Vdc	8m³/h	80m	110V	430V	1.5	3ปี ต้องเขียนใบรับประกัน
02	HD-3SC9-70-150-1100-A/D	1100W	1.5HP	80-430Vdc	9m³/h	70m	150V	430V	1.5	3ปี ต้องเขียนใบรับประกัน
03	HD-3SC7-135-180-1500-A/D	1500W	2HP	80-430Vdc	7m³/h	135m	180V	430V	1.5	3ปี ต้องเขียนใบรับประกัน