HANDURO THAILAND

รับประกัน 3 ปี

4SSC

SUBMERSIBLE PUMP

มอเตอร์ดีซีไร้แปลงถ่าน (Permanent magnet motor)

- ขดลวดมอเตอร์ทำจากทองแดง (Copper Wire) 100%
- ใบพัดชนิด สแตนเลส(Stainless Steel)

ระบบป้องกัน Protection System

- ฮาร์ดแวร์ กระแสเกิน (Hardware Overcurrent) : P0
- การป้องกันเฟส (Phase Protection) : P43
- การป้องกันลูกปืนติด (Stall Protection) : P46
- การป้องกันน้ำแห้ง (Dry-run Protection) : P48
- การป้องกันแรงดันไฟต่ำ (Low Voltage Protection) : P50
- การป้องกันแรงดันไฟสูง (High Voltage Protection) : P51

คุณสมบัติเด่นของผลิตภัณฑ์

- ปั๊มน้ำชนิด SS304
- ปรับลดรอบความเร็วมอเตอร์
- เปิด/ปิด ป้องกันน้ำแห้ง
- กลับทางหมุดมอเตอร์
- ปรับการตั้งค่าคืนค่าโรงงาน

ตัวอย่างการอ่านรหัสปั๊มน้ำ

4 SSC 7 – 56 – 72 – 750

- 4 = เส้นผ่านศูนย์กลาง (Diameter)
- SSC = ใบพัดสแตนเลส (Stainless Steel)
- 7 = ปริมาณน้ำสูงสุด (Maximum amount of water / Q max)
- 56 = ระยะความลึก (Maximum Head)
- 72 = ระบบแรงดันมอเตอร์ (Motor Voltage System)
- 750 = กำลังมอเตอร์ (Motor power)






*เงื่อนไขการรับประกัน เก็บใบเสร็จและเขียนใบรับประกันส่งภายใน 30 วัน

HANDURO THAILAND

4SSC

SUBMERSIBLE PUMP

PERFORMANCE CURVES

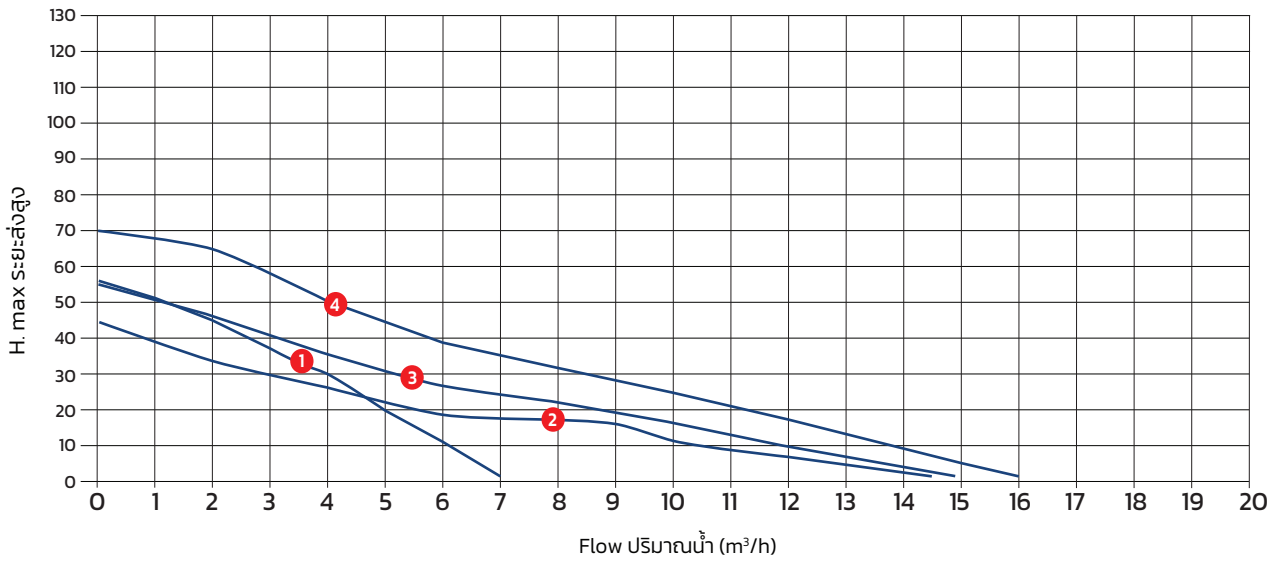

TECHNICAL DATA

NO	MODEL	พลังงาน		ช่วงแรงดันทำงาน	อัตราการไหลของน้ำ	สูบส่งแนวดิ่ง	ระบบแรงดันมอเตอร์	รับแรงดันไม่เกิน	ท่อออก (นิ้ว)	การรับประกัน
		วัตต์	แรงม้า							
01	HD-4SSC7-56-72-750	750W	1HP	50-170Vdc	7m³/h	56m	72V	170V	1.5"	3ปี ต้องเขียนใบรับประกัน
02	HD-4SSC14.5-45-96-750	750W	1HP	60-220Vdc	14.5m³/h	45m	96V	220V	2"	3ปี ต้องเขียนใบรับประกัน
03	HD-4SSC15-55-110-1100	1100W	1.5HP	60-220Vdc	15m³/h	55m	110V	220V	2"	3ปี ต้องเขียนใบรับประกัน
04	HD-4SSC16-70-110-1500	1500W	2HP	60-220Vdc	16m³/h	70m	110V	220V	2"	3ปี ต้องเขียนใบรับประกัน