HANBURO THAILAND

รับประกัน 3 ปี

4SC - 4/6SSC-AC/DC

SUBMERSIBLE PUMP

มอเตอร์ดีซีไร้แปลงถ่าน (Permanent magnet motor)

- ขดลวดมอเตอร์ทำจากทองแดง (Copper Wire) 100%
- ใบพัดชนิด โพลีเอทิลีน(Polyethylene) / สแตนเลส(Stainless Steel)

ระบบป้องกัน Protection System

- ฮาร์ดแวร์ กระแสเกิน (Hardware Overcurrent) : P0
- การป้องกันแรงดันไฟฟ้าต่ำ (Under voltage protection) : PL
- เอาต์พุตออกนอกเฟส (The output is out of phase) : P43
- มอเตอร์หยุดทำงาน (The motor is stalled) : P44
- มอเตอร์หลุดสเต็ป (The motor is out of step) : P46
- การป้องกันน้ำแห้ง (Dry-run Protection) : P48
- การป้องกันแรงดันไฟสูง (High Voltage Protection) : P51

คุณสมบัติเด่นของผลิตภัณฑ์

- ปั๊มน้ำชนิด SS304
- รองรับระบบ IOT (ระบบสั่งการผ่านมือถือ)
- ปรับลดรอบความเร็วมอเตอร์
- เปิด/ปิด ป้องกันน้ำแห้ง
- คืนค่าโรงงาน
- ตั้งค่าวัตต์เอาต์พุต
- การตั้งค่ารุ่นมอเตอร์
- ตั้งนับเวลาทำงาน



ตัวอย่างการอ่านรหัสปั๊มน้ำ

4 SC 8 - 290 - 300 - 4000 - A/D

- 4 — เส้นผ่านศูนย์กลาง (Diameter)
- SC — ใบพัดโพลีเอทิลีน (Polyethylene Impeller)
- 8 — ปริมาณน้ำสูงสุด (Maximum amount of water / Q max)
- 290 — ระยะความลึก (Maximum Head)
- 300 — ระบบแรงดันมอเตอร์ (Motor Voltage System)
- 4000 — กำลังมอเตอร์ (Motor power)
- A/D — ไฟฟ้าหรือโซลาร์เซลล์




*เงื่อนไขการรับประกัน เก็บใบเสร็จและเขียนใบรับประกันส่งภายใน 30 วัน

HANDURO THAILAND

4SC-4/6SSC-AC/DC

SUBMERSIBLE PUMP

PERFORMANCE CURVES

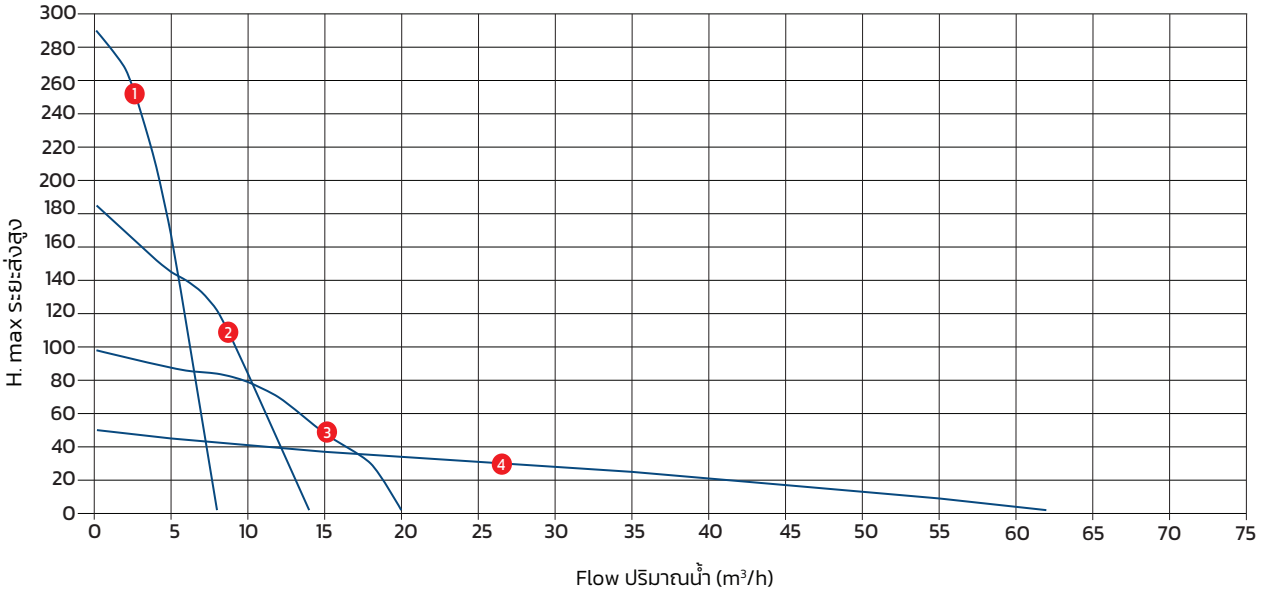

TECHNICAL DATA

NO	MODEL	พลังงาน		ชนิดใบพัด	อัตราการไหลของน้ำ	ความลึก	แรงดันมอเตอร์	รับแรงดันไม่เกิน	ท่อออก (นิ้ว)	การรับประกัน
		วัตต์	แรงม้า							
01	HD-4SC8-290-300-4000-A/D	4000W	5.3HP	90-490Vdc	8m³/h	290m	300V	490V	2	3ปี ต้องเขียนใบรับประกัน
02	HD-4SC14-185-300-4000-A/D	4000W	5.3HP	90-490Vdc	14m³/h	185m	300V	490V	2	3ปี ต้องเขียนใบรับประกัน
03	HD-4SC20-98-300-4000-A/D	4000W	5.3HP	90-490Vdc	20m³/h	98m	300V	490V	2	3ปี ต้องเขียนใบรับประกัน
04	HD-4/6SSC62-50-300-4000-A/D	4000W	5.3HP	90-490Vdc	62m³/h	50m	300V	490V	4	3ปี ต้องเขียนใบรับประกัน