HANBURO THAILAND

รับประกัน 1 ปี

SCPM-HV

CENTRIFUGAL PUMP

มอเตอร์ดีซีไร้แปลงถ่าน (Permanent magnet motor)

- ขดลวดมอเตอร์ทำจากทองแดง (Copper Wire) 100%
- ใบพัดชนิด สแตนเลส(Stainless Steel)

ระบบป้องกัน Protection System

- ระบบป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกิน (High Voltage Protection) : P10
- ระบบป้องกันไฟต่ำ (Low Voltage Protection) : P12
- ระบบป้องกันลูกปืนติด (Stall Protection) : P16
- ฮาร์ดแวร์กระแสสูงเกิน (Hardware Overcurrent) : P30
- ปั๊มไม่ครบเฟส (Motor reverse) : P34
- ไฟฟ้ากระแสตรงลัดวงจร (Power Shortage) : P40
- การป้องกันน้ำแห้ง (Dry-run Protection) : P50
- ระบบป้องกันน้ำล้น (Tank Full Protection) : P51

คุณสมบัติเด่นของผลิตภัณฑ์

- ปั๊มน้ำชนิด Aluminum Pump Housing
- รองรับระบบ IOT (ระบบสั่งการผ่านมือถือ)
- ปรับลดรอบความเร็วมอเตอร์
- เปิด/ปิด ป้องกันน้ำแห้ง
- การตั้งค่ารุ่นมอเตอร์
- การจ่ายไฟอีกครั้งตามสถานะสวิตช์หน่วยความจำ



ตัวอย่างการอ่านรหัสปั๊มน้ำ

SCPM 26 - 16 - 150 - 1100 - HV

- HV — แรงดันสูง
- 1100 — กำลังมอเตอร์ (Motor power)
- 150 — ระบบแรงดันมอเตอร์ (Motor Voltage System)
- 16 — ระยะความลึก (Maximum Head)
- 26 — ปริมาณน้ำสูงสุด (Maximum amount of water / Q max)
- SCPM — ชนิดปั๊มหอยโข่ง (centrifugal pump)


*เงื่อนไขการรับประกัน เก็บใบเสร็จและเขียนใบรับประกันส่งภายใน 30 วัน

HANDURO THAILAND

SCPM-HV

CENTRIFUGAL PUMP

PERFORMANCE CURVES

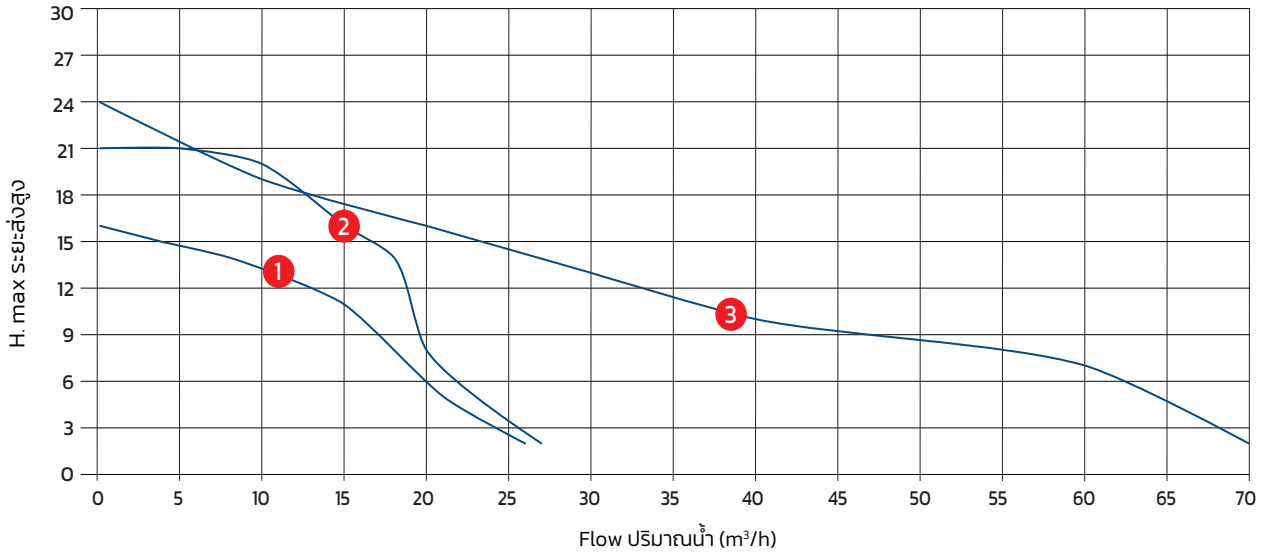

TECHNICAL DATA

NO	MODEL	พลังงาน		ช่วงแรงดันทำงาน	อัตราการไหลของน้ำ	สูบแนวดิ่งส่งสูง	แรงดันมอเตอร์	รับแรงดันไม่เกิน	ท่อออก (นิ้ว)	การรับประกัน
		วัตต์	แรงม้า							
01	HD-SCPM26-16-150-1100-HV	1100W	1.5HP	80-430Vdc	26m³/h	6m/10m	150V	430V	2	1 ปี ต้องเขียนใบรับประกัน
02	HD-SCPM27-21-180-1500-HV	1500W	2HP	80-430Vdc	27m³/h	6m/15m	180V	430V	2	1 ปี ต้องเขียนใบรับประกัน
03	HD-SCPM70-24-280-2200-HV	2200W	3HP	80-430Vdc	70m³/h	6m/18m	280V	430V	4	1 ปี ต้องเขียนใบรับประกัน