HANDURO THAILAND

รับประกัน 1 ปี

SQD-AC/DC

SUBMERSIBLE PUMP

มอเตอร์ดีซีไร้แปลงถ่าน (Permanent magnet motor)

- ขดลวดมอเตอร์ทำจากทองแดง (Copper Wire) 100%
- ใบพัดชนิด เหล็ก(Steel propeller)

ระบบป้องกัน Protection System

- ระบบป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกิน (High Voltage Protection) : P10
- ระบบป้องกันไฟต่ำ (Low Voltage Protection) : P12
- ระบบป้องกันลูกปืนติด (Stall Protection) : P16
- ฮาร์ดแวร์กระแสสูงเกิน (Hardware Overcurrent) : P30
- ปั๊มไม่ครบเฟส (Motor reverse) : P34
- ไฟฟ้ากระแสตรงลัดวงจร (Power Shortage) : P40
- การป้องกันน้ำแห้ง (Dry-run Protection) : P50
- ระบบป้องกันน้ำล้น (Tank Full Protection) : P51

คุณสมบัติเด่นของผลิตภัณฑ์

- ปั๊มน้ำชนิด Aluminum Pump Housing, Pipeline made of Iron
- รองรับระบบ IOT (ระบบสั่งการผ่านมือถือ)
- ปรับลดรอบความเร็วมอเตอร์
- เปิด/ปิด ป้องกันน้ำแห้ง
- การตั้งค่าการปรับระดับกำลังไฟ
- การตั้งค่าเวลาเดินเครื่องโหมด DC
- การตั้งค่าเวลาเดินเครื่องโหมด AC
- การตั้งค่ารุ่นมอเตอร์

ตัวอย่างการอ่านรหัสปั๊มน้ำ

SQD 100 - 9 - 180 - 1500 - A/D

- A/D — ไฟฟ้าหรือโซลาร์เซลล์
- 1500 — กำลังมอเตอร์ (Motor power)
- 180 — ระบบแรงดันมอเตอร์ (Motor Voltage System)
- 9 — ระยะความลึก (Maximum Head)
- 100 — ปริมาณน้ำสูงสุด (Maximum amount of water / Q max)
- SQD — ชนิดปั๊มจุ่ม/ไดโว่ (Submersible pump)




*เงื่อนไขการรับประกัน เก็บใบเสร็จและเขียนใบรับประกันส่งภายใน 30 วัน

HANDURO® THAILAND

SQD-AC/DC

SUBMERSIBLE PUMP

PERFORMANCE CURVES

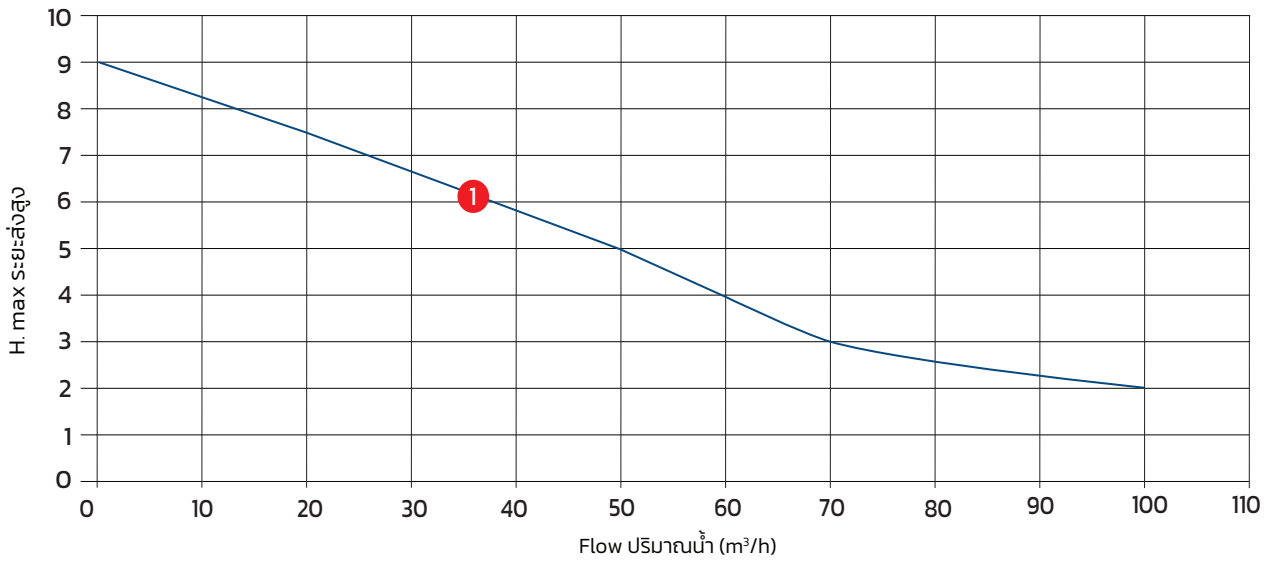

TECHNICAL DATA

NO	MODEL	พลังงาน		ช่วงแรงดันทำงาน	อัตราการไหลของน้ำ	สูบแนวดิ่ง/ส่งสูง	แรงดันมอเตอร์	รับแรงดันไม่เกิน	ท่อออก (นิ้ว)	การรับประกัน
		วัตต์	แรงม้า							
01	HD-SQD100-9-180-1500-A/D	1500W	2HP	80-430Vdc	100m³/h	9m	180V	430V	6	1 ปี ต้องเขียนใบรับประกัน