HANDURO THAILAND

รับประกัน 1 ปี

SQD

SUBMERSIBLE PUMP

มอเตอร์ดีซีไร้แปลงถ่าน (Permanent magnet motor)

- ขดลวดมอเตอร์ทำจากทองแดง (Copper Wire) 100%
- ใบพัดชนิด อลูมิเนียม(Aluminum propeller) และ เหล็ก(Steel propeller)

ระบบป้องกัน Protection System

- ฮาร์ดแวร์ กระแสเกิน (Hardware Overcurrent) : P0
- การป้องกันเฟส (Phase Protection) : P43
- การป้องกันลูกปืนติด (Stall Protection) : P46
- การป้องกันน้ำแห้ง (Dry-run Protection) : P48
- การป้องกันแรงดันไฟต่ำ (Low Voltage Protection) : P50
- การป้องกันแรงดันไฟสูง (High Voltage Protection) : P51

คุณสมบัติเด่นของผลิตภัณฑ์

- ปั๊มน้ำชนิด Aluminum Pump Housing, Pipeline made of Iron
- รองรับระบบ IOT (ระบบสั่งการผ่านมือถือ)
- ปรับลดรอบความเร็วมอเตอร์
- เปิด/ปิด ป้องกันน้ำแห้ง
- กลับทางหมุดมอเตอร์
- ปรับการตั้งค่าคืนค่าโรงงาน

ตัวอย่างการอ่านรหัสปั๊มน้ำ

SQD 7 - 18 - 48 - 550

- 550 กำลังมอเตอร์ (Motor power)
- 48 ระบบแรงดันมอเตอร์ (Motor Voltage System)
- 18 ระยะความลึก (Maximum Head)
- 7 ปริมาณน้ำสูงสุด (Maximum amount of water / Q max)
- SQD ชนิดไดโว่/ปั๊มจุ่ม (Submersible pump)




*เงื่อนไขการรับประกัน เก็บใบเสร็จและเขียนใบรับประกันส่งภายใน 30 วัน

HANDURO THAILAND

SQD

SUBMERSIBLE PUMP

PERFORMANCE CURVES

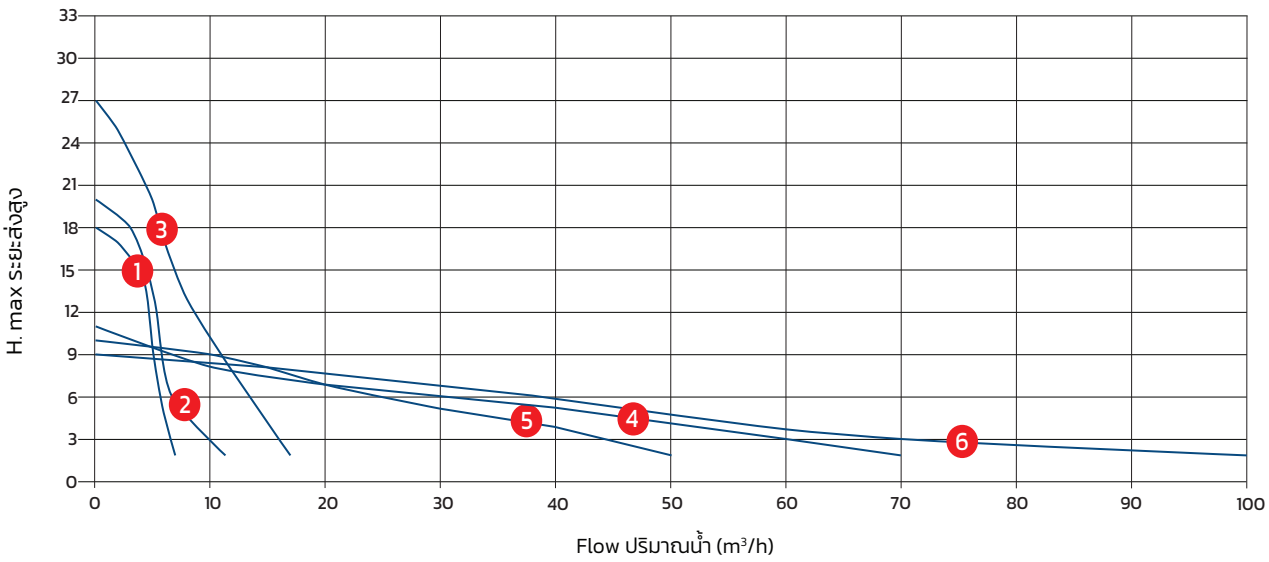

TECHNICAL DATA

NO	MODEL	พลังงาน		ช่วงแรงดันทำงาน	อัตราการไหลของน้ำ	สูบส่งแนวดิ่ง	ระบบแรงดันมอเตอร์	รับแรงดันไม่เกิน	ท่อออก (นิ้ว)	การรับประกัน
		วัตต์	แรงม้า							
01	HD-SQD7-18-48-550	550W	0.73HP	30-110Vdc	7m³/h	18m	48V	110V	1	1 ปี ต้องเขียนใบรับประกัน
02	HD-SQD11-20-48-550	550W	0.73HP	30-110Vdc	11m³/h	20m	48V	110V	1.5	1 ปี ต้องเขียนใบรับประกัน
03	HD-SQD17-27-72-750	750W	1HP	50-170Vdc	17m³/h	27m	72V	170V	2	1 ปี ต้องเขียนใบรับประกัน
04	HD-SQD83-11-110-1300	1300W	1.73HP	60-220Vdc	83m³/h	11m	110V	220V	4	1 ปี ต้องเขียนใบรับประกัน
05	HD-SQD50-10-110-1500	1500W	2HP	60-220Vdc	50m³/h	10m	110V	220V	3	1 ปี ต้องเขียนใบรับประกัน
06	HD-SQD100-9-110-1500	1500W	2HP	60-220Vdc	100m³/h	9m	110V	220V	6	1 ปี ต้องเขียนใบรับประกัน