HANDURO® THAILAND

รับประกัน 1 ปี

SQD-IN

SUBMERSIBLE PUMP

มอเตอร์ดีซีไร้แปลงถ่าน (Permanent magnet motor)

- ขดลวดมอเตอร์ทำจากทองแดง (Copper Wire) 100%
- ใบพัดชนิด อลูมิเนียม(Aluminum propeller) และ เหล็ก(Steel propeller)

ระบบป้องกัน Protection System

- ฮาร์ดแวร์ กระแสเกิน (Hardware Overcurrent)
- การป้องกันเฟส (Phase Protection)
- การป้องกันลูกปืนติด (Stall Protection)
- การป้องกันน้ำแห้ง (Dry-run Protection)
- การป้องกันแรงดันไฟต่ำ (Low Voltage Protection)
- การป้องกันแรงดันไฟสูง (High Voltage Protection)

คุณสมบัติเด่นของผลิตภัณฑ์

- ปั๊มน้ำชนิด Aluminum Pump Housing, Pipeline made of Iron

ตัวอย่างการอ่านรหัสปั๊มน้ำ

SQD 16 - 21 - 48 - 600 - IN

- IN — มีบอร์ดในตัว
- 600 — กำลังมอเตอร์ (Motor power)
- 48 — ระบบแรงดันมอเตอร์ (Motor Voltage System)
- 21 — ระยะความลึก (Maximum Head)
- 16 — ปริมาณน้ำสูงสุด (Maximum amount of water / Q max)
- SQD — ชนิดไดโว่/ปั๊มจุ่ม (Submersible pump)




*เงื่อนไขการรับประกัน เก็บใบเสร็จและเขียนใบรับประกันส่งภายใน 30 วัน

HANDURO® THAILAND

SQD-IN

SUBMERSIBLE PUMP

PERFORMANCE CURVES

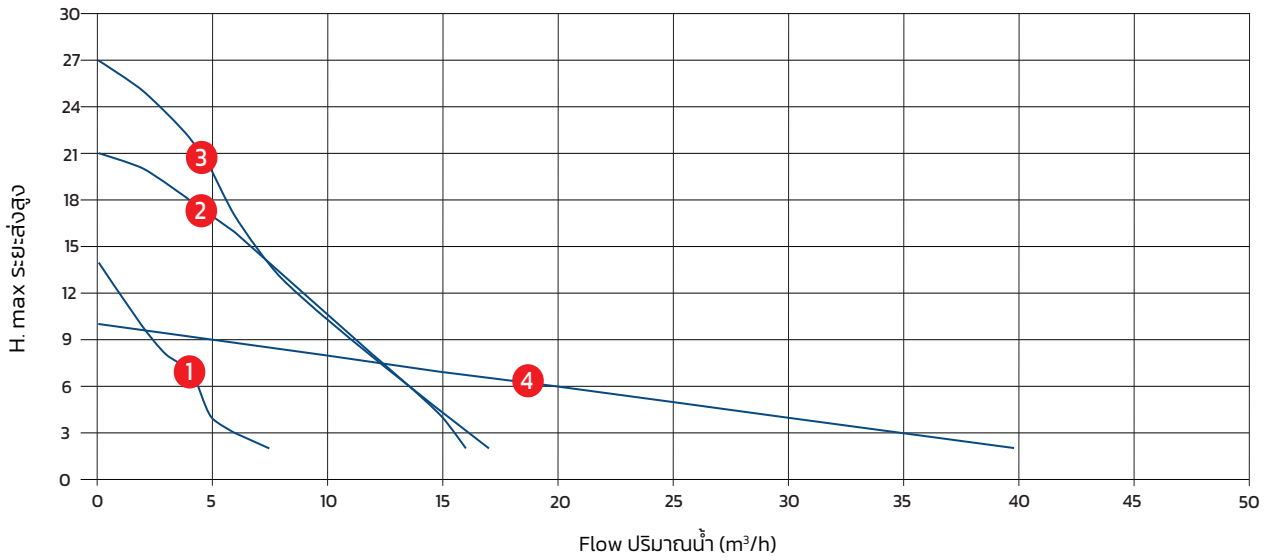

TECHNICAL DATA

NO	MODEL	พลังงาน		ช่วงแรงดันทำงาน	อัตราการไหลของน้ำ	สูบส่งแนวดิ่ง	ระบบแรงดันมอเตอร์	รับแรงดันไม่เกิน	ท่อออก (นิ้ว)	การรับประกัน
		วัตต์	แรงม้า							
01	HD-SQD7.5-14-24-300-IN	300W	0.4HP	18-60Vdc	7.5m³/h	14m	24V	60V	1.5	1 ปี ต้องเขียนใบรับประกัน
02	HD-SQD16-21-48-600-IN	600W	0.8HP	30-110Vdc	16m³/h	21m	48V	110V	2	1 ปี ต้องเขียนใบรับประกัน
03	HD-SQD17-27-72-750-IN	750W	1HP	50-170Vdc	17m³/h	27m	72V	170V	2	1 ปี ต้องเขียนใบรับประกัน
04	HD-SQD40-10-110-1100-IN	1100W	1.5HP	60-220Vdc	40m³/h	10m	110V	220V	3	1 ปี ต้องเขียนใบรับประกัน